

# MONTANTS ET TRAVERSES PREMIUMLINE

## Informations relatives aux montants et traverses Premiumline Münchinger

- Le collage des placages sur les montants et traverses se fait au moyen d'un système de colle thermofusible réactive de haute qualité (encollage PUR)
- Le placage peut être apposé longitudinalement ou transversalement (également combinaisons de placages)
- Le placage est stratifié avec un non-tissé 2 x 30 g et poncé à 6/10 mm
- À quelques exceptions près, la quasi-totalité des essences de bois disponibles sous forme de placage sont certifiées FSC COC (entre autres chêne, bois précieux foncé, pin d'Oregon, sipo)
- De plus, toutes les constructions s'orientent au certificat statique selon MPA (bois lamellé-collé pour composants de bois porteurs, sur le modèle de DIN 1052-1 section 12.1, certificat GL 24 disponible), étant donné que l'ossature en épicéa/pin a le certificat statique
- Les profilés sont conditionnés sur des palettes en bois et dotés de matériaux de protection, par exemple non-tissé PE. De plus, ils sont banderolés avec du film étirable à la main et fixés avec des bandes PET
- Le prix diffère en fonction de l'essence de bois et doit être demandé au cas par cas. De plus, le prix dépend du volume de la commande / du lot
- Le délais de livraison est d'env. 5-6 semaines, en fonction de la disponibilité des placages
- Également disponible avec certificat FSC® ou PEFC™



**Dans le domaine du revêtement, il existe de multiples possibilités : différentes essences de bois (sur demande) ou aspect inox.**




Montants et traverses traditionnels



Montants et traverses Premiumline



Montants et traverses Premiumline

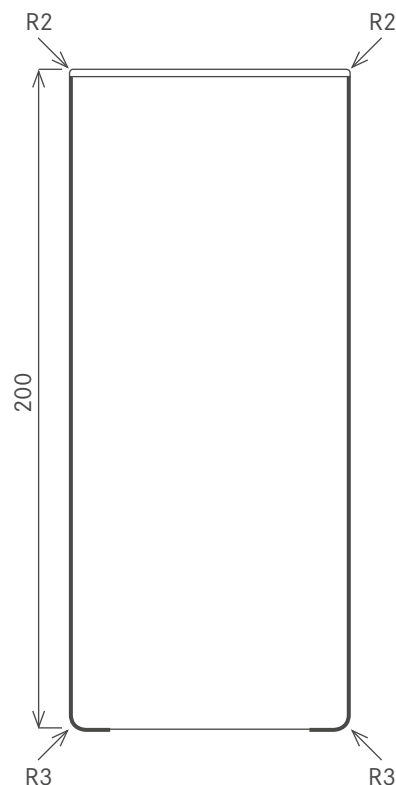

Exemple de profilé fini