


DUOLINE

L'ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE POUR LA FABRICATION DES FENÊTRES EN BOIS

Pour les carrelets lamellés-collés DUOLINE de Münchinger, nous utilisons l'épicéa ou le pin Sylvestre dans l'âme et sur l'une des faces (celle non exposée). Ces essences offrent d'excellentes propriétés d'usinage, un très bon rapport qualité-prix ainsi que d'excellentes performances d'isolation thermique (faible coefficient lambda)

Zones exposées à l'humidité

- Très fortement exposées
- Exposées
- Faiblement exposées

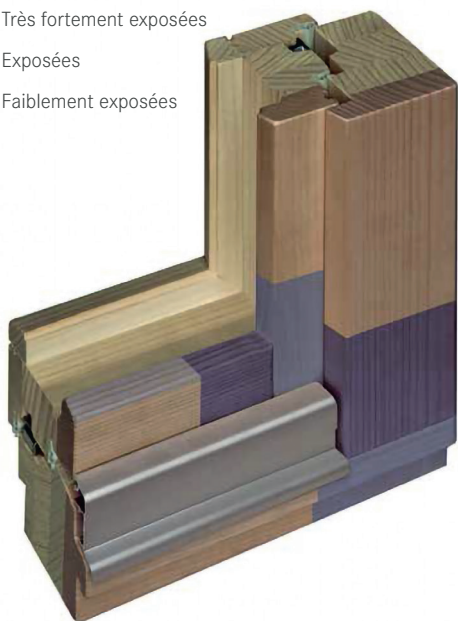

Associer durabilité et rentabilité

Les zones les plus sensibles d'une fenêtre en bois sont les assemblages de la traverse basse, particulièrement exposés aux infiltrations d'humidité. Selon la classe d'exposition de la fenêtre et la classe de durabilité naturelle de l'essence utilisée, des problèmes peuvent survenir. Veuillez vous référer à la norme DIN 68800 ainsi qu'à la fiche technique VFF HO.06-1.

Pour la lamelle extérieure, directement exposée aux intempéries, nous utilisons le Pin d'Orégon, une essence reconnue pour son excellente durabilité.

Grâce à cette combinaison, les carrelets DUOLINE de Münchinger associent une grande durabilité à une solution économique, parfaitement adaptée aux exigences de la fabrication moderne des fenêtres.



Dimensions standards:

Pin Sylvestre et Épicéa:

72 x 76/88/105/115/145mm

84 x 76/88/105/115/145mm

96 x 76/88/105/115/145mm



Pin d'Orégon / Épicéa



Pin d'Orégon / Pin Sylvestre



D'autres associations d'essences de bois sont bien sûr possibles sur demande.