


CARRELET POUR PORTES D'ENTRÉE AVEC ÂME MULTIPLEX (HTLM)

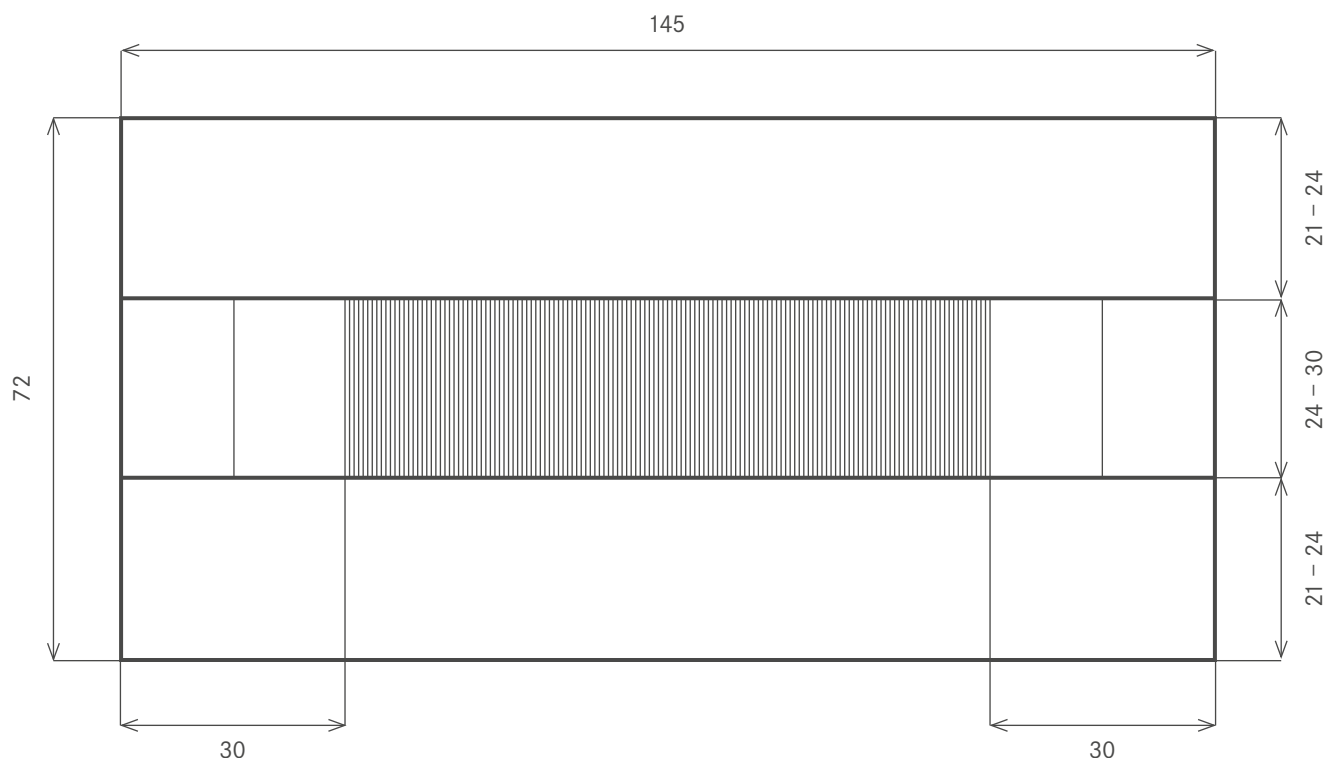

Sections ou assemblages particuliers, p.e. pour construction bois/alu, sur demande! (nécessite une certaine quantité)

Données Techniques :

ESSENCES :

Pin, Méranti, Mélèze de Sibérie, Chêne Blanc d'Amérique... d'autres essences sur demande

ASSEMBLAGE :

plis ext. : non abouté, quartier/faux quartier (Pin, Mélèze) Épaisseur min. 21-24 mm, Longueur des plis ext. 2,00 m+

Âme : Panneau multiplex avec alaises d'une épaisseur de 24 - 30 mm et d'une largeur de 30 mm, alaises filantes ou aboutées

COLLAGE :

colle D4

VENTE ET :

par colis à 32 pièces chacun

Répartition : 1 carrelet long pour portes d'entrée (HTLST) + 1 carrelet court pour portes d'entrée (DKD)