


HAUSTÜRKANTEL MIT MULTIPLEXKERN (HTLM)

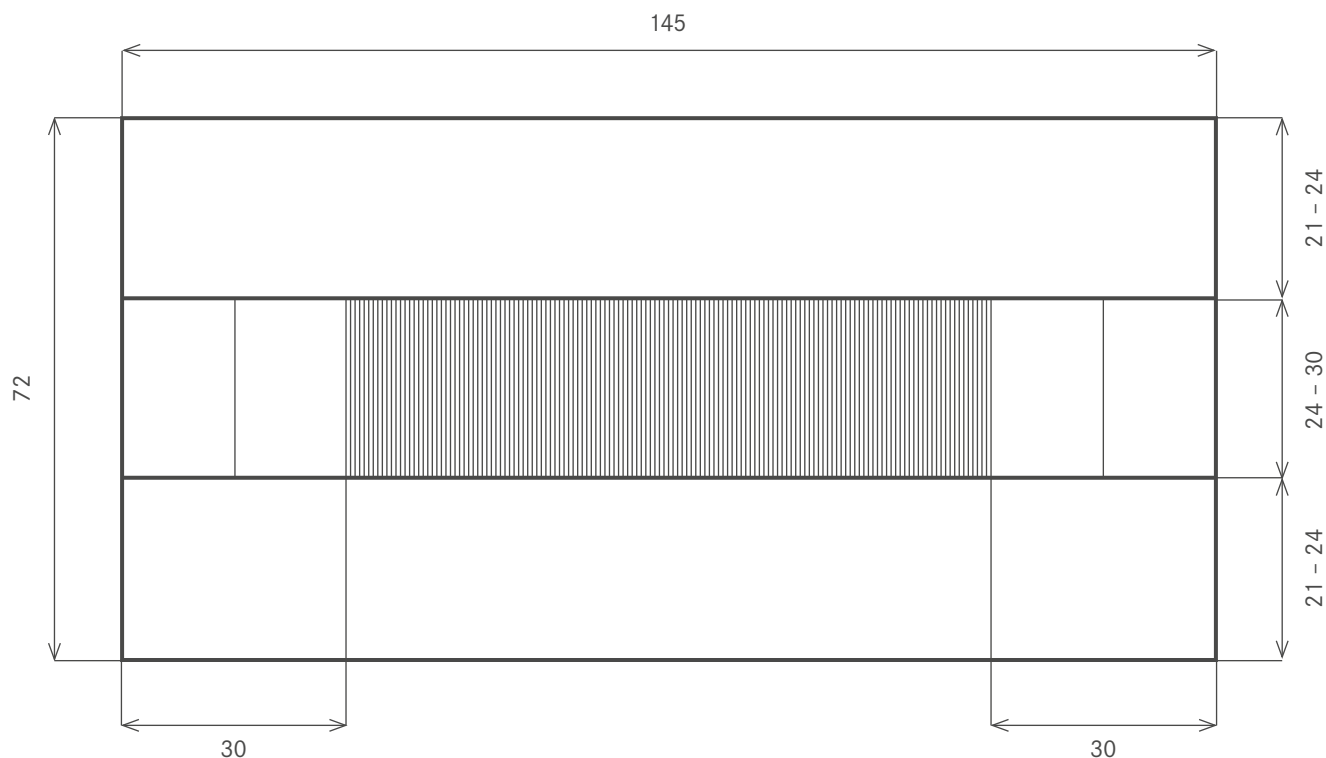

Sämtliche Sondermaße oder spezielle Aufbauten z. B. für Holz-Alu-Einsatz bei entsprechender Abnahmemenge auf Anfrage!

Technische Daten

HOLZARTEN:

Kiefer, Meranti, amerik. Weißbeiche, andere Holzarten auf Anfrage

AUFBAU:

Decklagen durchgehend, bei Kiefer in Riffs/Halbrifts, Stärke 21–24 mm, Länge der Decklagen 2,00 m+

Mittellage Multiplexkern, Breite 85 mm, mit Anleimer in einer Stärke von 24–30 mm und

einer Breite von 30 mm, Anleimer durchgehend oder keilgezinkt

VERLEIMUNG:

D4-Verleimung

ABNAHME:

Paketweise, Pakete á 32 Stück
1 Haustürkantel lang mit Multiplexkern (HTLM)
+ 1 Haustürkantel kurz (DKD)