


# HAUSTÜRKANTEL MIT MULTIPLEXKERN (HTLM)

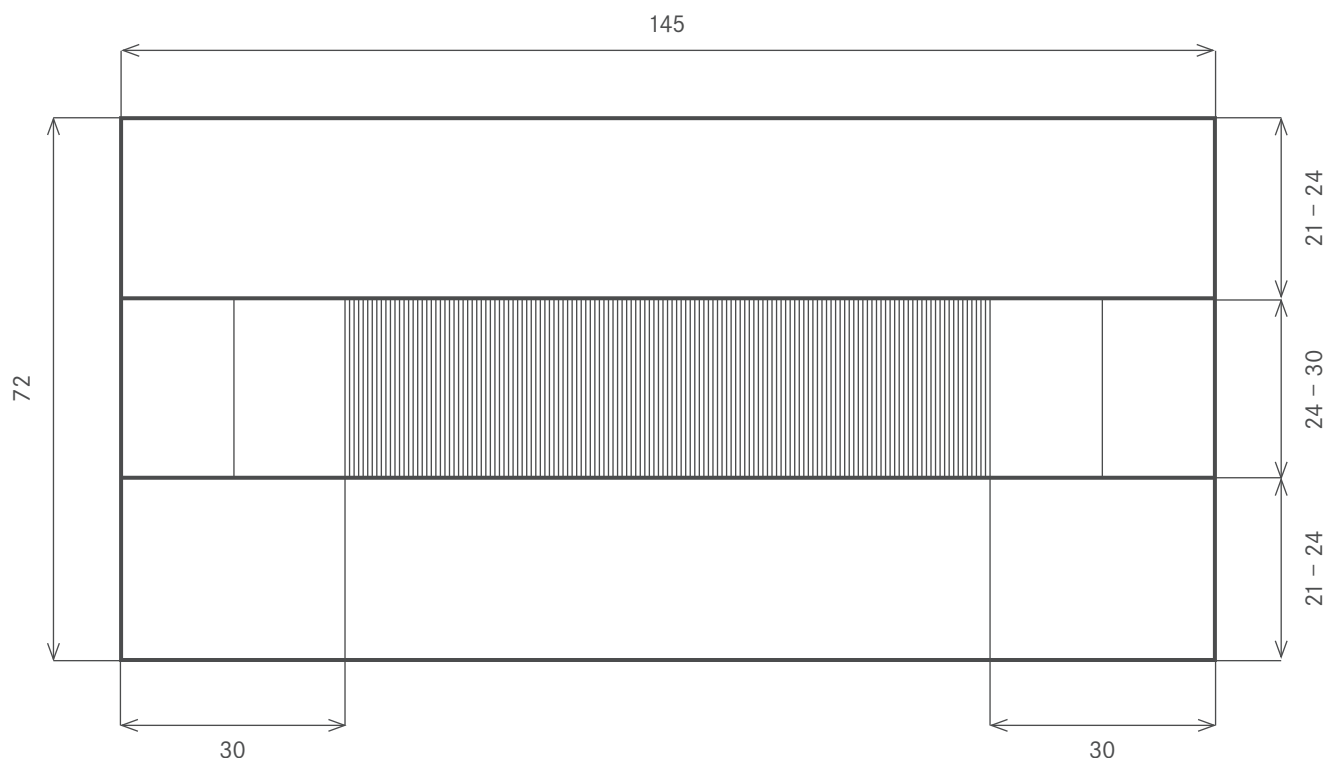

**Sämtliche Sondermaße oder spezielle Aufbauten z. B. für Holz-Alu-Einsatz bei entsprechender Abnahmemenge auf Anfrage!**

## Technische Daten

### HOLZARTEN:

Kiefer, Meranti, sib. Lärche, amerik. Weißeiche, andere Holzarten auf Anfrage

### AUFBAU:

**Decklagen** durchgehend, bei Kiefer und sib. Lärche in Riffs/Halbrifts, Stärke 21–24 mm, Länge der Decklagen 2,00 m+

**Mittellage** Multiplexkern, Breite 85 mm, mit Anleimer in einer Stärke von 24–30 mm und

einer Breite von 30 mm, Anleimer durchgehend oder keilgezinkt

### VERLEIMUNG:

D4-Verleimung

### ABNAHME:

Paketweise, Pakete á 32 Stück  
1 Haustürkantel lang mit Multiplexkern (HTLM)  
+ 1 Haustürkantel kurz (DKD)